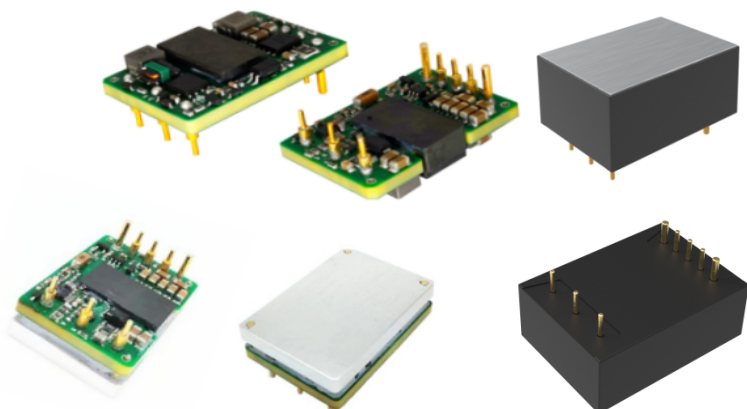




产品特点

- ◆宽输入电压范围：9-36VDC
- ◆效率高达 90%
- ◆低空载功耗
- ◆工作温度范围：-40°C to +85°C
- ◆高绝缘电压: 输入-输出 1500VDC, 输入-外壳 1500VDC
- ◆输入欠压保护, 输出过流、过压、过温、短路保护
- ◆标准 1/16 模块

CE 认证

MDS60-24S12A 为一款高性能电源, 额定输入电压 24VDC, 输出 12V/60W, 无最小负载要求, 宽电压输入 9-36VDC, 稳压单路输出。高隔离绝缘电压, 允许工作温度高达 85°C, 具有输入欠压保护、输出过流保护、过压、过温保护、短路保护、远程遥控及远端补偿、输出电压调节等功能。

选型表

产品型号	输入范围 (VDC)	输出功率 (W)	输出电压 (VDC)	输出电流 (A)	纹波&噪声 (mV)	满载效率(%) Min/Typ.	备注
MDS60-24S12A	9-36	60	12	5	120	88/90	正逻辑
MDS60-24S12AN							负逻辑
MDS60-24S12AH							正逻辑带散热铝板
MDS60-24S12AHP							正逻辑带散热铝板和塑胶盖
MDS60-24S12ANH							负逻辑带散热铝板
MDS60-24S12ANHP							负逻辑带散热铝板和塑胶盖

注: 9-18V 输入时, 输出呈线性降额; 9V 输入时最大输出功率为 40W。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
最大输入电流	9V 输入电压, 40W 输出	--	--	6.5	A
空载输入电流	额定输入电压	--	--	10	mA
输入冲击电压(1sec. max.)	超出该范围输入可能会造成永久性的损坏	-0.7	--	40	VDC
启动电压		--	--	10	
输入欠压保护	空载测试, 满载测试会提前过流保护	--	--	9	
遥控脚(CNT)	正逻辑: CNT 悬空或接 3.5-15V 开机, 接 0-1.2V 电压关机				参考电压-VIN

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
----	------	------	------	------	----

DC-DC 1/16砖
隔离转换器

输出电压精度	标称输入电压, 从 0%-100%的负载	--	±0.2	±1.0	%
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	--	±0.1	±0.5	
负载调节率	标称输入电压, 从 10%-100%的负载	--	±0.1	±0.5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化(阶跃速率 1A/50uS)	--	200	250	uS
瞬态响应偏差		-5	--	5	%
温度漂移系数	满载	-0.02	--	+0.02	%/°C
纹波&噪声	20M 带宽, 外接 220uF 以上电容测试	--	100	120	mVp-p
输出电压可调节 (TRIM)		-20	--	+10	%
输出电压远端补偿 (Sense)		--	--	105	%
过温保护	产品金属基板表面最高温度	105	115	125	°C
输出过流保护	输入 18-36V	5.5	--	7	A
输出短路保护		打嗝式, 可持续, 自恢复			

通用特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 5mA	--	--	1500	VDC
	输入-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 5mA	--	--	1500	VDC
	输出-外壳	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 5mA	--	--	500	VDC
绝缘电阻	输入-输出	绝缘电压 500VDC	10	--	--	MΩ
开关频率			--	250	--	KHz
平均无故障时间			150	--	--	K hours

环境特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度	见温度降额曲线	-40	--	+85	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-40	--	+125	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，焊接时间小于 1.5S	--	--	+350	
冷却要求		EN60068-2-1			
干热要求		EN60068-2-2			
湿热要求		EN60068-2-30			
冲击和振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级			

EMC 特性

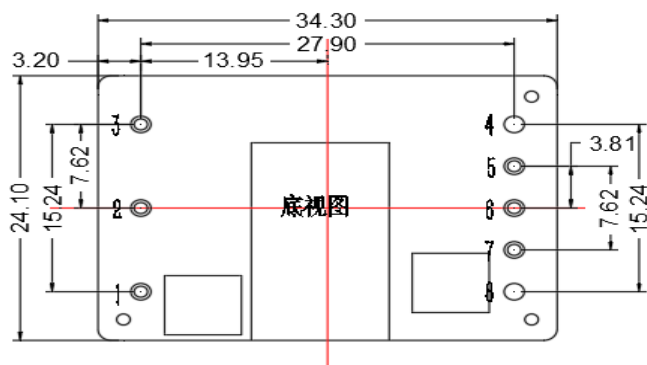
EMI	传导骚扰	EN50121-3-2	150kHz-500kHz 79dBuV		
		EN55016-2-1	500kHz-30MHz 73dBuV		
	辐射骚扰	EN50121-3-2	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m		
		EN55016-2-1	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m		
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2/GB/T 17626.2-2006	Contact ±6KV/Air ±8KV		perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3/GB/T 17626.3-2006	10V/m		perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4/GB/T 17626.4-2008	±2kV 5/50ns 5kHz		perf. Criteria A

DC-DC 1/16砖
隔离转换器

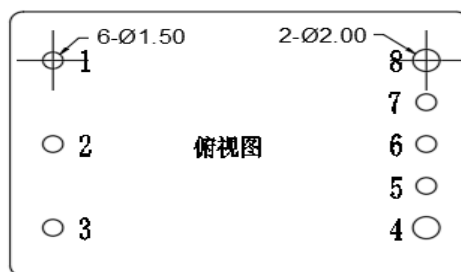
浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5/GB/T 17626.5-2008	line to line $\pm 1KV$ (42 Ω , 0.5 μF)	perf. Criteria A
传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6/GB/T 17626.6-2008	0.15MHz-80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A

物理特性

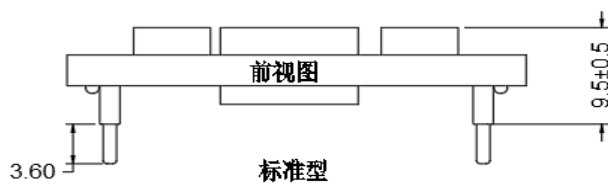
外壳材料	金属底壳+黑色阻燃材料外壳 (UL94-V0)
散热器	不装散热器
散热冷却方式	传导散热或者强制风冷
整机重量	标准型 15g, 散热铝盖型 27g, 整机型 31g

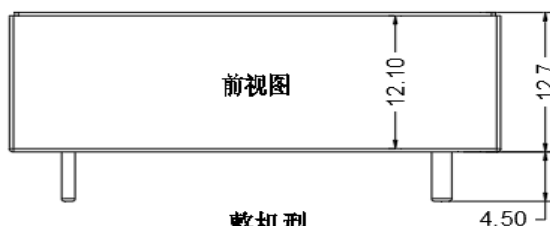
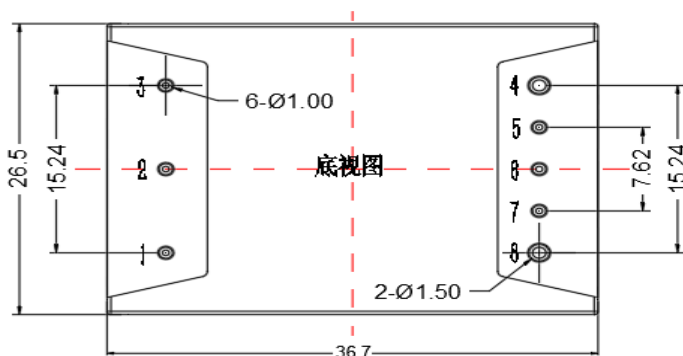
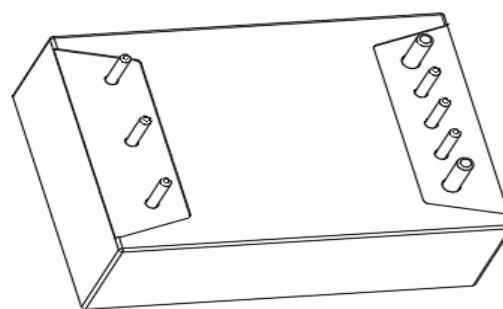
结构尺寸及引脚定义


第一视角投影



推荐PCB开槽尺寸


 标准型
 34.3*24.1*9.5mm

 散热铝盖型
 34.3*24.1*11.7mm

 整机型
 36.7*26.5*12.7mm


注:

尺寸单位: mm

1, 2, 3, 5, 6, 7引脚直径: 1.00

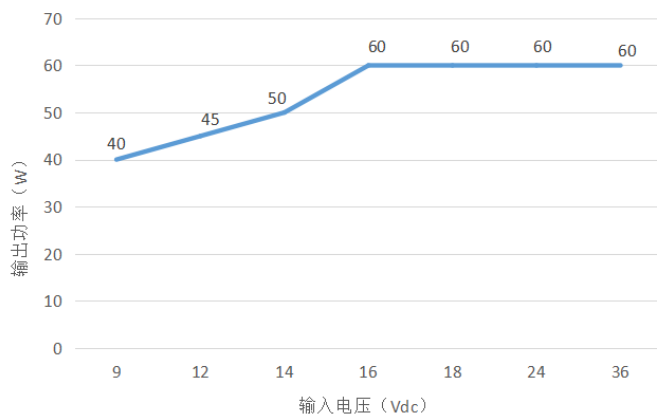
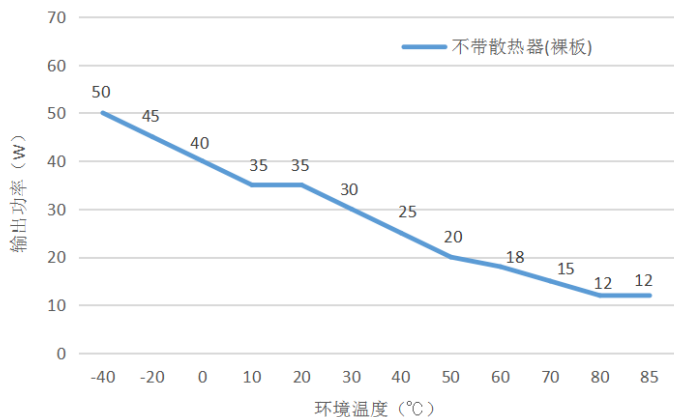
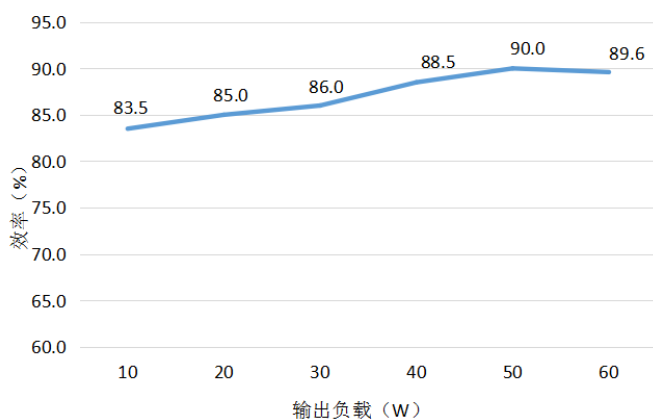
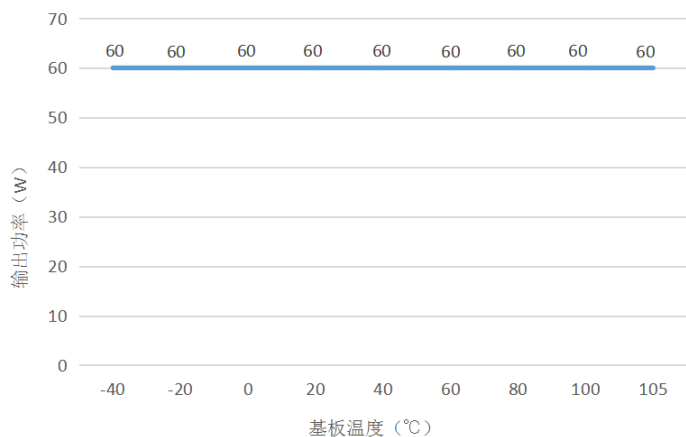
4, 8引脚直径: 1.50

 公差: X.X ± 0.5 , X.XX ± 0.1

安装孔拧紧力矩: Max 0.4 N·m

DC-DC 1/16砖
隔离转换器

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
管脚定义	Vin+	CNT	Vin-	Vout-	-S	TRIM	+S	Vout+
功能	输入正极	遥控端	输入负极	输出负极	远端补偿负极	输出电压微调	远端补偿正极	输出正极

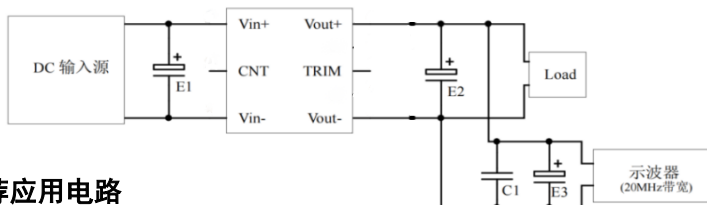
产品特性曲线


注:

1. 温度降额曲线、效率曲线、线性曲线均为典型值测试;
2. 温度降额曲线按照我司实验室测试条件进行测试, 客户实际使用的环境条件如若不一致, 需保证产品铝外壳温度不超 **105°C**, 可在任意额定负载范围内使用。

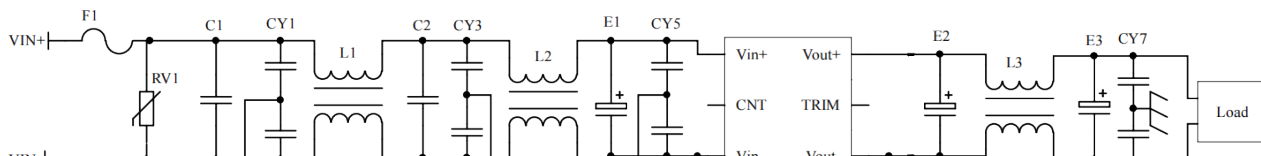
设计参考
1. 纹波&噪声

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 均是按照下图推荐的测试电路进行测试。



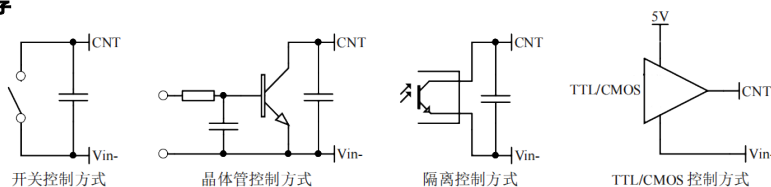
电容取值	E1 (μF)	E2 (μF)	C1 (μF)	E3 (μF)
输出电压	100	1000	1	10
3.3VDC		680		
5VDC		220		
12VDC		68		
48VDC		68		
110VDC	68	68		

2. 推荐应用电路

 若客户未使用我司推荐电路时, 输入端请务必并联一个至少 **47 μF** 的电解电容, 用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。


F1	T10A/250Vac 保险管
RV1	7D 62V 压敏电阻
C1,C2	105/100V 聚酯膜电容
CY1,CY2,CY3,CY4,CY5,CY6	102/250Vac 安规 Y2 电容
CY7,CY8	103/2KV 瓷片电容
CY9	471/250Vac 安规 Y2 电容
E1	47μF/63V 电解电容
E2, E3	220μf/16V 电解电容
L1,L2	电感量大于 2mH, 过电流 7A 温升小于 25℃
L3	电感量大于 100uH, 过电流 5A 温升小于 25℃

3. 遥控端 (CNT) 控制方式应用推荐



4. TRIM 的使用以及 TRIM 电阻的计算

输出变化电压 ΔU 和电阻关系如下:



5. 本产品不支持直接并联升功率使用, 若需并联使用, 请咨询我司技术人员

其它

1. 本产品保修期两年, 期间自然损坏, 免费修护。使用方法或制造技术错误而导致运作不正常, 提供有偿服务。
2. 我司可提供产品定制及配套的滤波器模块, 具体情况可直接与我司技术人员联系。